

PHOTOVOLTAIK MODUL TMX 665 MH9-132A

BIFACIAL - TRANSPARENT BACKSHEET

645 - 665 Wp

132 HALF-CUT PERC

TRIMAX Solar HALF-CUT PERC Module sind extrem effizient und garantieren maximale Zuverlässigkeit für hohe und langfristige Erträge. Die transparente Rückseitenfolie ermöglicht einen zusätzlichen Leistungsgewinn von bis zu 30% auf der Rückseite.

HOCHEFFIZIENTES DESIGN

TRIMAX Solar HALF-CUT PERC Module wurden entwickelt, um die Moduleffizienz zu maximieren. Die verlustarmen, originalen Stäubli MC4-Evo2-Steckverbinder sorgen für maximale Leistung.

UMFASSEND GETESTET UND ZERTIFIZIERT

TRIMAX Solar produziert hochwertige und zuverlässige Photovoltaikmodule nach internationalen Standards (ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 45001 2018 : 2018). TRIMAX Solar HALF-CUT PERC Module sind nach IEC 61730 und IEC 61215 zertifiziert und wurden außerdem Salznebel- und Ammoniak-Korrosionstests unterzogen. Die 100% PID-freien Solarzellen liefern zuverlässig stabile Erträge während der gesamten Garantiezeit und darüber hinaus.

**25 JAHRE
85% lineare
Leistungs-
garantie**

**15 JAHRE
Produkt-
garantie**

**0 - 5 WP
positive
Sortierung**

TMX 665 MH9-132A

ELEKTRISCHE DATEN BEI STC

	TMX 645 MH9-132A	TMX 650 MH9-132A	TMX 655 MH9-132A	TMX 660 MH9-132A	TMX 665 MH9-132A
Maximalleistung Pmax (Wp)	645	650	655	660	665
Spannung bei Pmax – Vmp (V)	37,52	37,72	37,91	38,08	38,28
Strom bei Pmax – Imp (A)	17,19	17,23	17,28	17,33	17,37
Leerlaufspannung – Voc (V)	45,50	45,68	45,87	46,03	46,24
Kurzschlussstrom – Isc (A)	18,58	18,63	18,68	18,73	18,78
Modulwirkungsgrad (%)	20,8	20,9	21,1	21,2	21,4
Sortierung (plus Toleranz)	0 ~ +5 Wp				

STC (Standard Test Bedingungen) : Einstrahlung 1000 W/m², Air Mass = 1,5, Zelltemperatur 25°C, Messtoleranz Pmax ± 3%, Voc ± 2%, Isc ± 2%

ELEKTRISCHE DATEN BEI NOCT

Maximalleistung Pmax (Wp)	495,51	499,35	503,19	507,03	510,88
Spannung bei Pmax – Vmp (V)	34,20	34,39	34,55	34,71	34,90
Strom bei Pmax – Imp (A)	14,49	14,52	14,56	14,61	14,64
Leerlaufspannung – Voc (V)	42,01	42,18	42,35	42,50	42,69
Kurzschlussstrom – Isc (A)	15,80	15,84	15,88	15,92	15,97

NOCT (normal operating cell temperature) : Einstrahlung 800W/m², Air Mass = 1,5, Windgeschwindigkeit 1m/s, Umgebungstemperatur 20°C

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN MIT 10% LEISTUNGSSTEIGERUNG AUF DER RÜCKSEITE

Power output	710	715	721	726	732
Spannung bei Pmax – Vmp (V)	37,52	37,72	37,91	38,08	38,28
Strom bei Pmax – Imp (A)	18,91	18,95	19,01	19,06	19,11
Leerlaufspannung – Voc (V)	45,50	45,68	45,87	46,03	46,24
Kurzschlussstrom – Isc (A)	20,44	20,49	20,55	20,60	20,66

Rückseitiger Leistungsgewinn: Der zusätzliche Gewinn auf der Rückseite im Vergleich zur Leistung auf der Vorderseite bei Standardtestbedingungen. Er hängt von der Montage (Struktur, Höhe, Neigungswinkel usw.) und der Albedo des Bodens ab. Bifazialität der Leistung 65±5%.

TECHNISCHE DATEN

Solarzellen	210 mm HALF-CUT PERC
Anzahl der Zellen	132 (6x22)
Abmessungen	2384 x 1303 x 35 mm
Gewicht	33,0 kg
Glas	3,2 mm, AR gehärtetes Glas
Rahmen	Aluminium, Silber oder Schwarz
Anschlussdose	IP68, 3 Bypassdioden
Kabel	UV-beständig 4,0 mm ² 1200 mm
Steckverbinder	Stäubli MC4-Evo2
Anwendungsklasse	A

TEMPERATUR CHARAKTERISTIK

Temperaturkoeffizient Pmax	-0,353 %/°C
Temperaturkoeffizient Voc	-0,272 %/°C
Temperaturkoeffizient Isc	+0,026 %/°C
NMOT	45 ±2°C

GRENZWERTE



Temperaturbereich (°C)	-40 ~ +85
Maximale Systemspannung (V)	1500
Maximaler Rückstrom (A)	30
Schutzklasse	Klasse II
Maximale Belastbarkeit (Pa)	Schnee 5400 / Wind 2400

VERPACKUNG

Container	40' HC
Module pro Palette	31
Module pro Container	558

Technische Daten sind Durchschnittswerte und können leicht variieren. Maßgeblich sind die zugehörigen Daten der Einzelmessung. Ein möglicher lichtbedingter Leistungsabfall nach Inbetriebnahme ist nicht berücksichtigt. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Die aktuellen Datenblätter finden Sie im Internet unter www.trimax-solar.com. Alle Angaben in diesem Datenblatt entsprechen der DIN EN 50380. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung. WEEE Reg-Nr.: DE65803239 | © TRIMAX Solar 08/22 Version 2.3

KENNLINIEN (655W)

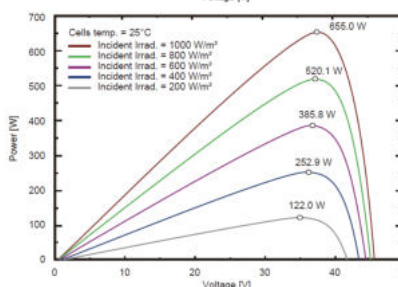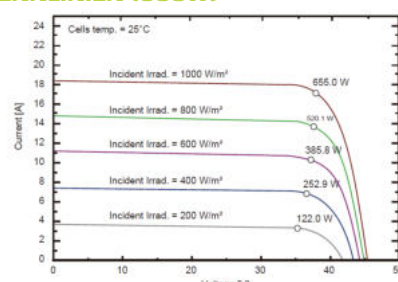

TECHNICAL DRAWING

